

2020

GLASWARMT
INFRAROOD-VERWARMINGEN

INFRAROOD - VERWARMINGEN



www.glaswarmt.nl



Stel je een warme winterdag voor. Ondanks de kou wordt je lichaam verwarmd door de zonnestralen. Je zou denken dat een verwarming hetzelfde effect heeft... maar wanneer je een verwarming aanzet in de kamer, zal de warme lucht alléén opstijgen naar het plafond. De koude lucht blijft dan beneden hangen. Hierdoor blijven de muren koud en vochtig.

Daarentegen zijn de infrarood panelen van Glaswarmt wél vergelijkbaar met de zonnestralen. Deze infrarood panelen verwarmen langzaam en geleidelijk de muren, objecten en mensen in de ruimte. Het zorgt ervoor dat je kamer warm en aangenaam aanvoelt doordat de warmte opgeslagen wordt in de omgeving. Vervolgens wordt deze warmte weer afgegeven via de lucht in de ruimte.

Glaswarmt verwarmingen zijn design elektrische infrarood verwarmingen met hoge intensiteit die geschikt zijn voor zowel binnen als overdekte buiten omgevingen en in badkamers. De infrarood panelen zijn makkelijk te installeren en hebben geen onderhoud nodig. Ze zijn compact, geluidloos, stijlvol en gemaakt uit natuurlijke materialen die een modern alternatief zijn voor de traditionele en dure verwarmingssystemen. Zo kun je je huis of kantoor tot 30% goedkoper verwarmen!


Het is niet alleen voordelig en goed voor je gezondheid, maar ook efficient en duurzaam. Prima voor het milieu dus en bovenal voor je portemonnee!

Ontdek de verwarming van de toekomst bij Glaswarmt. Kijk voor meer informatie op www.glaswarmt.nl



HYBRIDE BOARDS

Hybride infraroodpanelen zijn de ideale combinatie van stralingswarmte en convectie. Deze Hybride infraroodpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende wattages en maten. Deze hybride boards zijn voorzien van een regelbare ingebouwde thermostaat en zijn zowel aan de wand als ook staand (voetjes apart bestellen) te gebruiken




Artikelnr.	Afm.(mm)	Watt	Kleur	IP	
060000600	600x600x40	600	Wit	IP44	8m ²
046300910	1000x600x40	910	Wit	IP44	12m ²
046301250	1400x600x40	1250	Wit	IP44	18m ²

Verticale montage:


046400910	1000x600x40	910	Wit	IP44	12m ²
060101400	1400x600x40	1250	Wit	IP44	18m ²

Voetjes: 060000001 set van 2 stuks wit

Infrarood Panelen
Snel & efficiënt

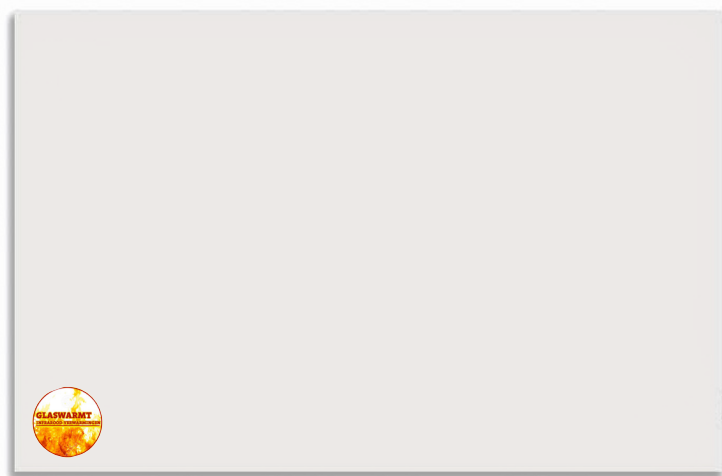

Deze metalen panelen zijn overal te gebruiken als bij- en of hoofdverwarming. (let op de ruimte). Deze panelen zijn van vuur verzinkt staal en voorzien van een hoog temperatuur poedercoating. Deze panelen zijn voorzien van snoer en stekker en leverbaar in diverse maten. De standaardkleur is wit. Ze zijn geschikt voor wand- en plafondmontage

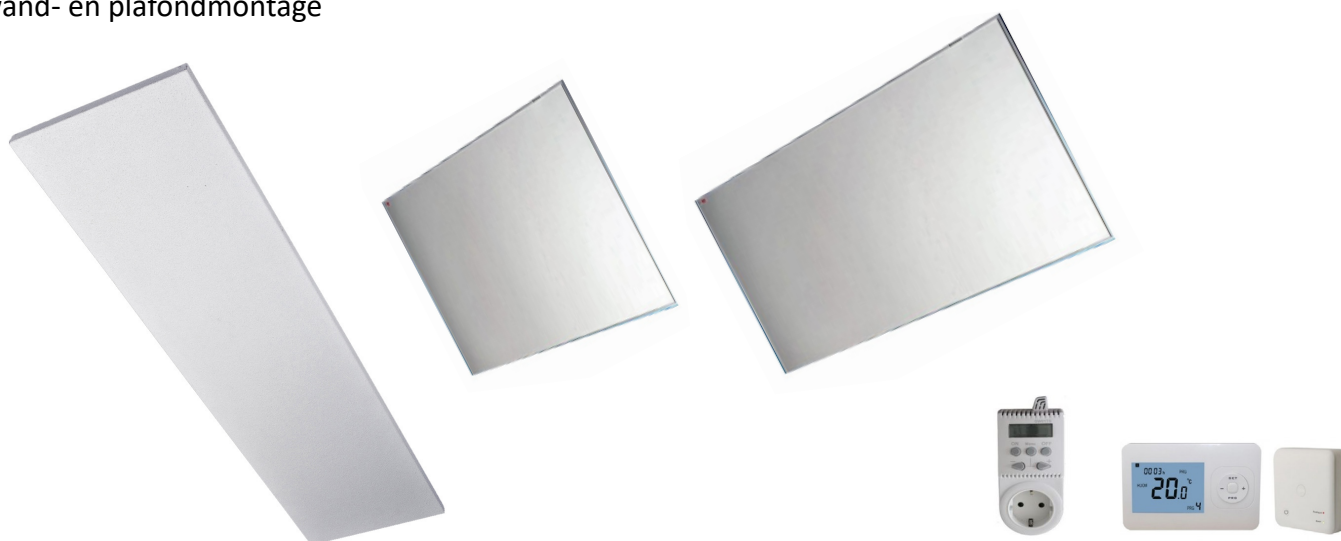

046000270 - 270W . afm: 600x400x25mm wit rechte rand
 046000450 - 450W . afm: 595x595x25mm wit rechte rand **
 046000510 - 510W . afm: 1200x400x25mm wit rechte rand
 046000650 - 650W . afm: 900x600x25mm wit rechte rand
 046000850 - 850W . afm: 1195x595x25mm wit rechte rand **
 046001000 - 1000W . afm: 1400x600x25mm wit rechte rand
 ** passen in systeem plafonds

060000001 - tijd/ thermostaatklok
 046050529 - Draadloze thermostaat met ontvanger
 046050513 - Extra ontvanger voor draadloze thermostaat



Deze IR panelen zijn wit gelakt en voorzien van snoer en stekker en met:

- elektrische thermoregelaar
- paneel temperatuur regelbaar van 40 - 95°
- automatische aanpassing van de ruimte temperatuur tussen de 5 en 35°
- vloercontrole en geluid indicatie
- meerdere programma mogelijkheden.

Artikelnr.	Afm.(mm)	Watt	Kleur	IP	Geschikt voor
043000400	813x377x14	400	Wit	IP44	8m ²
043000700	1123x471x14	700	Wit	IP44	14m ²
043001000	1223x571x14	1000	Wit	IP44	20m ²
043001044	Set voetjes met wielen voor 043000400/700/1000				

Infrarood Glas Panelen
Net iets anders





Artikelnr.	Afm.(mm)	Watt	Kleur
046200270	- 270W - afm: 620x420x40mm		Glas wit
046200450	- 450W - afm: 620x620x40mm		Glas wit
046200510	- 510W - afm: 1220x420x40mm		Glas wit
046200650	- 650W - afm: 920x620x40mm		Glas wit
046200850	- 850W - afm: 1220x620x40mm		Glas wit

0460200700 set van 2 handdoekdrogers afm: 700mm

Deze infraroodpanelen zijn voorzien van carbon infrarood-techniek, en gehard glas en verkrijgbaar in verschillende wattages en maten.



Artikelnr.	Afm.(mm)	Watt	Kleur	IP	Geschikt voor
043045060	900x450x10	450	Wit	IP44	10m ²

Voorzien van schakelaar en controle lampje





SuninS Surya TU
Sterilisatie van de luchtstroom en de omgeving, **geïnspireerd door de zon.**



	HS model	SS model
Beschikbaar in 1200W	Ja	Ja
Beschikbaar in 2400W	Ja	Ja
Mogelijk om heater op halve kracht te gebruiken	Ja	Nee
Met afstandsbediening	Ja	Nee
Optie van ARMIC module	Nee	Ja (ARMIC bediening is dan via bijgevoegde afstandbediening)
Optie van LED licht	Ja (Max 2 LED modules)	Ja (enkel 1 LED module mogelijk als ARMIC module gebruikt wordt)
Beugels	Standaard inbegrepen	Standaard inbegrepen

043000090 Model HS 1200W afm: 303 x 503 x 22 (+50). Geschikt voor 10m²

043000091 Model HS 2400W afm: 303 x 1003 x 22 (+50). Geschikt voor 20m²

043000092 Model SS 1200W afm: 303 x 503 x 22 (+50). Geschikt voor 10m²

043000093 Model SS 2400W afm: 303 x 1003 x 22 (+50). Geschikt voor 20m²

043000058 Thermostaat + Remote controle module wit (Enkel voor SS Modellen)

043000095 Thermostaat + Remote controle module zwart. (Enkel voor SS modellen)

043240009 LED Module 9W

043240018 LED Module 18W

Surya sterilisatie technologie van de luchtstroom en de omgeving, geïnspireerd door de zon

Sterilisatie van de omgeving met droge warmte door lange golf infrarood straling met hoge dichtheid, tot 8 m ver. De SuninS projecteert directe lange golf infrarood-warmte-energie op alle oppervlakken onder het apparaat en heeft een zeer goede thermische efficiëntie. De temperatuur van de objecten in de omgeving zal stijgen, zodat het vocht snel verdampt. Zo wordt het broedbed voor bacteriën / ziekteverwekkers, die van vochtigheid houden, afgebroken. Een bijgewerkte studie toont aan dat in vochtige toestand het COVID-19-pathogeen meer dan 5 ~ 9 dagen kan overleven op een oppervlakte, maar dat zijn activiteit aanzienlijk vermindert als de temperatuur stijgt tot 30°C.

Sterilisatie van de luchtstroom en omgeving met UVC met een extensieve UVC-sterilisatie-module.

De UVC-module met UVC van hoge dichtheid is naar boven gericht om een "Kill zone" te vormen die bacteriën / ziekteverwekkers beschadigt in hun DNA. Vanwege de negatieve druk die door de ventilator wordt gegenereerd, beweegt de luchtstroom in een spiraal of kronkelende koers. Dit zorgt ervoor dat bacteriën / ziekteverwekkers in de lucht langer blijven binnen de "kill zone". De UVC-dichtheid is 18 W per 0,1 m³, 180 keer meer dan UVC sterilisatie vereist. Dit zou de sterilisatie periode helpen verkorten met 0,16 seconde, zodat de bacteriën / pathogenen gedood worden door DNA schade.


Luchtstroom sterilisatie met hoge temperatuur, door een grote luchtgekoelde warmte wisselende holte, die constant werkt aan 240°C.

Deze holte van 240°C op hoge temperatuur werkt als een oven, met drie gescheiden en gebogen luchtkanalen. De SuninS-ventilator perst koele lucht in de holte om deze te mengen met de warmte om zo de hybride warmte te genereren. De luchtstroom wordt vertraagd door het binnenste framestructuur, en indien er bacteriën / ziekteverwekkers in de lucht aanwezig zijn, zullen deze via de luchtstroom en door hoge temperatuur uitdrogen, en zo de activiteit ervan verminderen, of zelfs doden.


Luchtstroom contact sterilisatie. Een grote zone van lange golf infrarood warmte met een oppervlaktetemperatuur van 320°C.

Bacteriën / ziekteverwekkers in de lucht worden in milliseconden verbrand door de ultra hoge temperatuur, van zodra ze het oppervlak raken. De high speed infrarood technologie verkort de tijd die nodig is om de maximale werktemperatuur te bereiken, tot slechts 3 minuten.

De uitwisselingscapaciteit van het luchtvolume van de ventilator is 100cfm = 170m³ / h. Zo wordt de circulerende warme en koude lucht in de kamer, gedwongen om in contact te komen met de hoge infrarood oppervlaktetemperatuur. Zodat het sterilisatieresultaat verbetert..

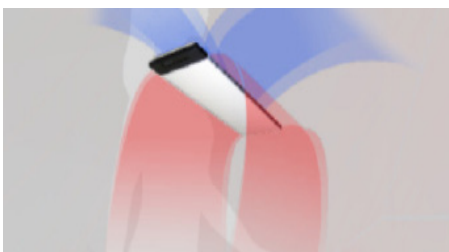

Luchtstroom sterilisatie met hoge tempertuur.

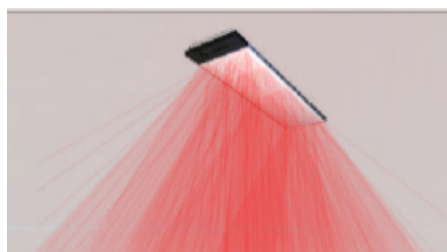

Sterilisatie van de omgeving met droge warmte



De extensieve UVC sterilisatie module

Airflow UVC voor SuninS Surya






Airflow UVC voor SuninS

De Airflow UVC is een steriliserend dock voor het plafond dat in sync werkt met de SuninS infrarood verwarming. Dit apparaat is in staat 225 m³ lucht per uur te steriliseren, in combinatie met de SunuS Surya (pag. 9) Daarbij maakt de Airflow gebruik van hoge densiteit UVC, Foto ioninsatie en ultrahoge temperaturen.

Kenmerken van de Airflow UVC voor SuninS

- * Vermindert de aanwezigheid van bacteriën, schadelijke micro-organismen en aerosolen dankzij een intens gebruik van UVC
- * Bevat drie aparte kamers die de werking onder teunen, namelijk de compressiekamer, de reinigings kamer en een kamer voor foto-ionisatie
- * De perfecte combinatie tussen vakmanschap en minimalistisch ontwerp


Product	Airflow UVC
Afmeting	300 x 600 x 70 mm
Gewicht	4 kg
Spanning	220V/50 Hz
Vermogen	36 W
Artikelnr:	043000094

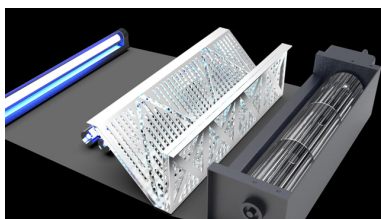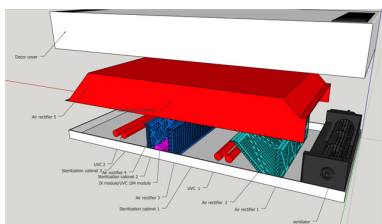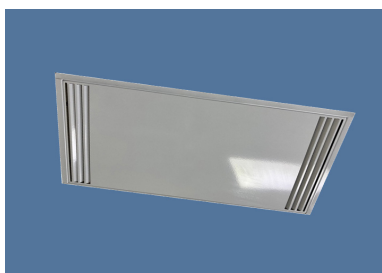

Meer info:
kijk op:
www.glaswarmt.nl

KRACHTIG WAPEN IN COVID19-TIJDEN

“Het apparaat steriliseert lucht door middel van UV-licht en foto-ionisatie. Het is een krachtig wapen in Covid19-tijden. De afmeting van het apparaat meet 28 op 64 centimeter en kan een ruimte tot 85 kubieke meter op een uur tijd steriliseren terwijl je dus in de kamer actief kan blijven. Dat is niet alleen goed nieuws voor ziekenhuizen, maar ook voor tal van andere sectoren. Denken we maar aan het probleem van het verluchten en virusvrij houden van klaslokalen, de toenemende hygiënische eisen waarmee de horeca geconfronteerd wordt, zuiver houden van kamers in ziekenhuizen of woonzorgcentra, het bij elkaar zitten van veel mensen in vliegtuigen of openbaar vervoer of gewone particulieren die hun huis virusvrij willen houden.”

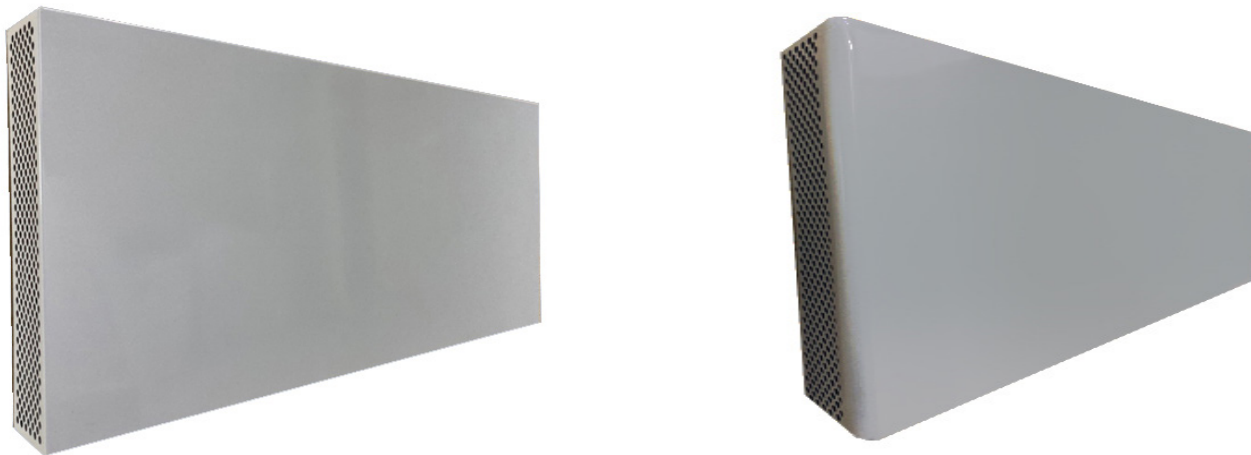

Solo Airflow UVC Luchtsterilisator De Solo Airflow UVC is een WiFi- en radiogestuurde sterilisator voor bevestiging aan het plafond of aan de muur. Bediening van het systeem verloopt via Android of iOS, spraakbesturing, of via de afstandsbediening. Dit apparaat kan 85 m³ lucht per uur steriliseren. Sterilisatietechnologieën betreffen hoge dichtheid UVC, foto-ionisatie en ultrahoge temperaturen.

Kenmerken van de Airflow UVC

- * Vermindert de aanwezigheid van bacteriën, schadelijke micro-organismen en aerosolen dankzij een intens gebruik van UVC
- * Bevat drie aparte kamers die de werking ondersteunen, namelijk de compressiekamer, de reinigingskamer en de kamer voor Micron-E filtervrije zuivering
- * De perfecte combinatie tussen vakmanschap en minimalistisch ontwerp

Product	Airflow UVC Recht	Airflow UVC Schuine rand
Afmeting	280 x 580 x 65mm	280 x 580 x 65mm
Gewicht	4 kg	4Kg
Spanning	220V/50 Hz	220V/50Hz
Vermogen	50W	50W
Artikelnr:	043000060	043000160

Voor meer info en prijzen: mail naar info@glaswarmt.nl

Wij kunnen voor u berekenen wat u in een bepaalde ruimte benodigt.

Badkamer Panelen &


Handdoekdrogers

Luxe warmte in bad



De ideale verwarming voor de badkamer

Deze IBP verwarmingspanelen zijn allen voorzien van thermostaat en afstandsbediening. Ook een handdoekdroger wordt standaard bijgeleverd. Deze panelen zijn IP 44 en daardoor uitermate geschikt voor douche en badkamers. Alle panelen zijn voorzien van een oververhittings beveiliging.

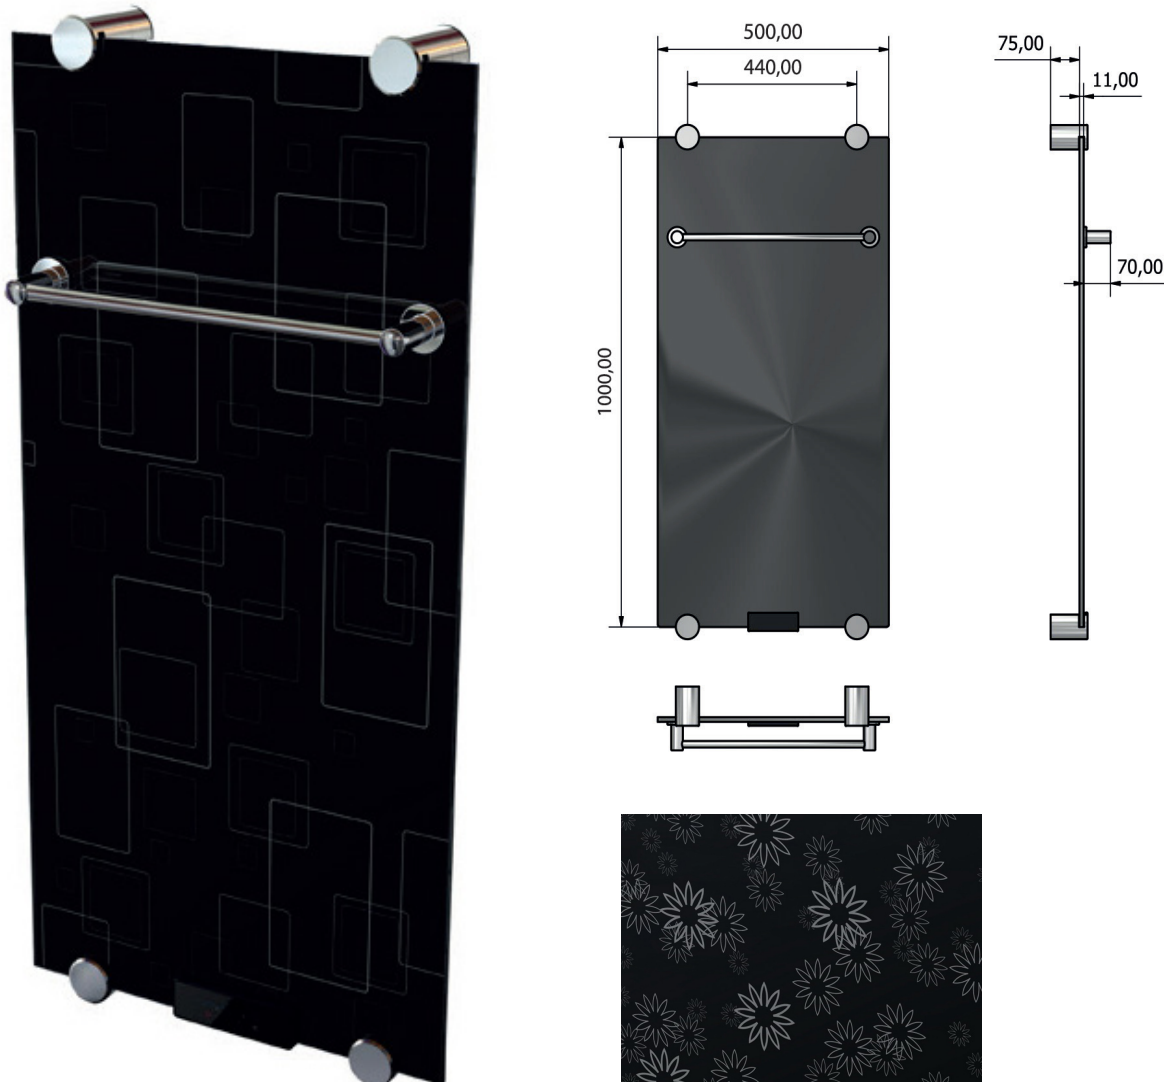

zwart bloemen

Artikelnr.	Voltage	Watt.	Lengte	Breedte	Diepte	Voor:	Kleur	Gewicht
060060500	220	550W	1000mm	500mm	11mm	12m ²	zwart quadrante	11.6 Kg
060060501	220	550W	1000mm	500mm	11mm	12m ²	zwart bloemen	11.6 Kg



Het hoofddoel van de GW Dry verwarming/ handdoekdroger is comfort. Gebruiksgemak, milieuvriendelijkheid en stijlvolle esthetiek zijn drie voordelen van dit innovatieve product.

De functionaliteit van de verwarmde handdoekhouder wordt gegarandeerd door de snelle opwarming van het glaspaneel en de ergonomische railing voor handdoeken. De veiligheid van de bediening wordt bevestigd door het Europese certificaat met beschermingsklasse IP54.

Deze innovatieve productlijn omvat twee soorten handdoekhouders:

Met één verwarmingszone:

GW Dry Side

Met twee verwarmingszones:

GW Dry Double

Kenmerken van GW Dry

Knappe, langgerekte proporties.

Tweedelig qua kleur:

wit kader / helder glas of spiegel..



GW Dry Double (F)

043000033

Vermogen:

1 x zone 520W

2 x zone 230W

Afmeting: 44 x 145 cm

Geschikt voor: 15 m2

Temperatuur: 60°C

Voor wandmontage

Incl. 1 x handdoekrek*

*Kan los nabesteld worden



GW Dry Double (M)

043000034

Spiegel

Vermogen:

1 x zone 520W

2 x zone 230W

Afmeting: 44 x 145 cm


Geschikt voor: 15 m2

Temperatuur: 60°C

Voor wandmontage

Incl. 1 x handdoekrek*

*Kan los nabesteld worden

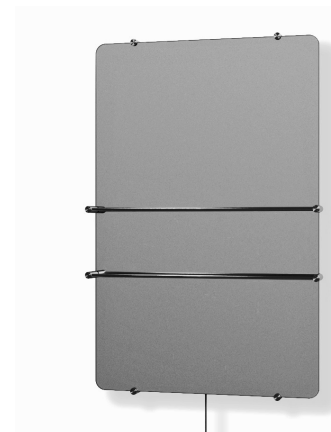

GW Dry Side

043000030

Vermogen: 600 W

Afmeting: 67 x 103 cm

Aan/ uit schakelaar

Geschikt voor: 15 m2

Temperatuur: 80-90°C

Voor wandmontage

Incl. 1 x handdoekrek*

*Kan los nabesteld worden



GW Dry Side (M)

043000032

Spiegel

Vermogen: 600 W

Afmeting: 67 x 103 cm

Aan/ uit schakelaar

Geschikt voor: 15 m2

Temperatuur: 80-90°C

Voor wandmontage

Incl. 1 x handdoekrek*

* Kan los nabesteld worden



GW Dry Side (F)

043000031

Vermogen: 600 W

Afmeting: 67 x 103 cm

Aan/ uit schakelaar

Geschikt voor: 15 m2

Temperatuur: 80-90°C


Voor wandmontage

Incl. 1 x handdoekrek*

* Kan los nabesteld worden

Keramische Panelen

Mooi Design

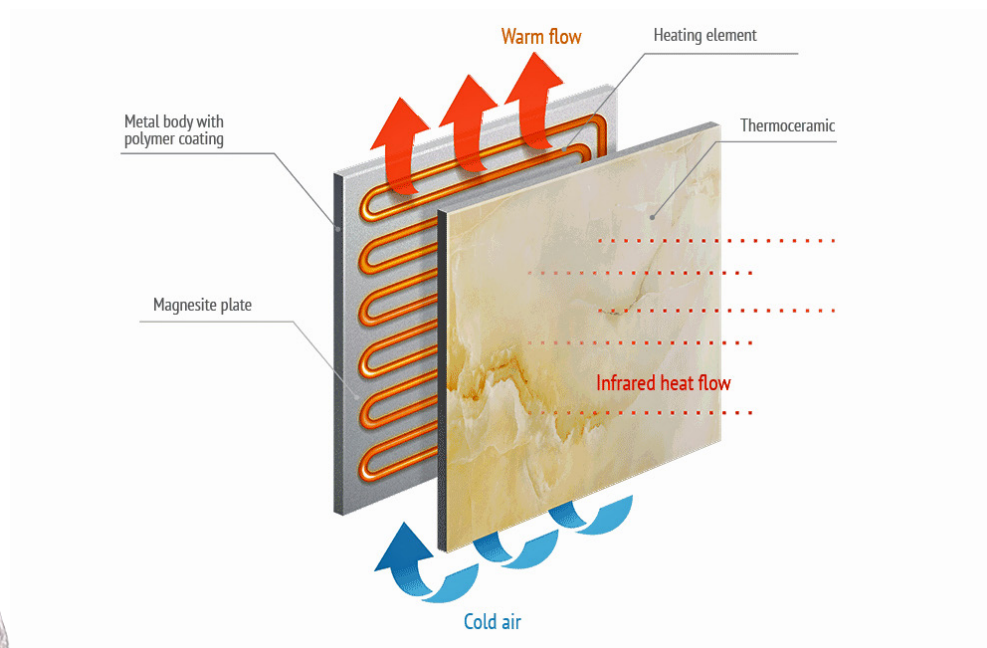

Een KERAMISCH HYBRIDE infrarood verwarmingspaneel is een compact en stijlvol elektrisch paneel, gemaakt uit natuurlijke materialen, die een modern alternatief zijn voor de traditionele en dure verwarmings-systemen. U kunt uw appartement, huis of kantoor tot 30% goedkoper verwarmen !


Voor de werking van onze keramische panelen kijk op onze website www.glaswarmt.nl

Ter info:


De modellen 043040031 en 043080031 in de kleur wit zijn beide ook leverbaar met ingebouwde thermostaat



TC370




Wit



Beige

TCM400



Wit



Zwart



Beige

Model	Artikelnr.	Voltage	Vermogen	Lengte	Hoogte	Diepte	Geschikt voor	Verw.vol.	Kleur	Gewicht
TC 370	043037031	220	370W	603mm	603mm	13mm	7m ²	18m ³	wit	13 kg
TC 370	043037029	220	370W	603mm	603mm	13mm	7m ²	18m ³	beige	13 Kg
TCM 400	043040031	220	400W	603mm	603mm	16mm	8m ²	21m ³	wit	13 kg
TCM 400	043040030	220	400W	603mm	603mm	16mm	8m ²	21m ³	zwart	13 Kg
TCM 400	043040029	220	400W	603mm	603mm	16mm	8m ²	21m ³	beige	13 Kg


TCM450



Wit marmer 49713




Beige marmer 49103

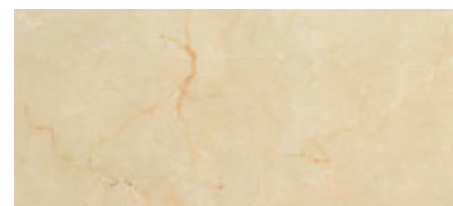

Beige marmer 4905



Beige marmer 49733

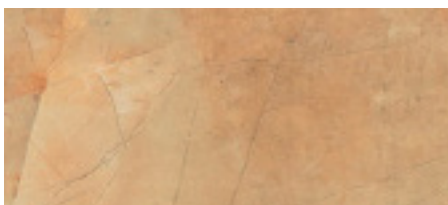

Beige marmer 49202

Model	Artikelnr.	Voltage	Vermogen	Lengte	Hoogte	Diepte	Geschikt voor	Verw.vol.	Kleur	Gewicht
TCM 450	043049713	220	430W	903mm	453mm	17mm	9m ²	23m ³	49713	15 kg
TCM 450	043049103	220	430W	903mm	453mm	17mm	9m ²	23m ³	49103	15 Kg
TCM 450	043004905	220	430W	903mm	453mm	17mm	9m ²	23m ³	4905	15 kg
TCM 450	043049733	220	430W	903mm	453mm	17mm	9m ²	23m ³	49733	15 Kg
TCM 450	043049202	220	430W	903mm	453mm	17mm	9m ²	23m ³	49202	15 Kg

KERAMISCHE PANELEN

TCM 600




Marmer 695542



Marmer 62179



Marmer 692239

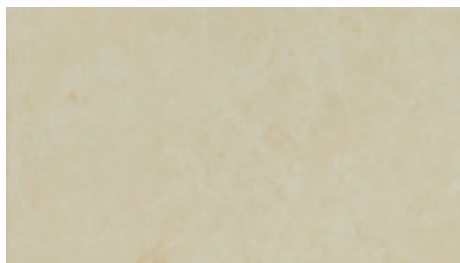

Marmer 692168




Marmer 697771



Marmer 694425

Model	Artikelnr.	Voltage	Vermogen	Lengte	Hoogte	Diepte	Geschikt voor	Verw.vol.	Kleur	Gewicht
TCM 600	043695542	220	550W	903mm	453mm	17mm	9m ²	29m ³	695542	24 kg
TCM 600	043062179	220	550W	903mm	453mm	17mm	9m ²	29m ³	62179	24 Kg
TCM 600	043692239	220	550W	903mm	453mm	17mm	9m ²	29m ³	692239	24 kg
TCM 600	043692168	220	550W	903mm	453mm	17mm	9m ²	29m ³	692168	24 Kg
TCM 600	043697771	220	550W	903mm	453mm	17mm	9m ²	29m ³	697771	24 Kg
TCM 600	043694425	220	550W	903mm	453mm	17mm	9m ²	29m ³	694425	24 Kg

TCM 800

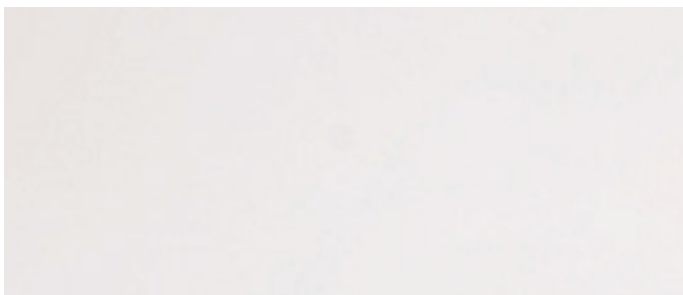

Wit



Zwart

Model	Artikelnr.	Voltage	Vermogen	Lengte	Hoogte	Diepte	Geschikt voor	Verw.vol.	Kleur	Gewicht
TCM 800	043080031	220	730W	1203mm	603mm	17mm	11m ²	33m ³	Wit	24 Kg
TCM 800	043080030	220	730W	1203mm	603mm	17mm	11m ²	33m ³	Zwart	24 Kg


IDEAAL VOOR EEN COMFORTABELE VERWARMING.
BREED KLEURENGAMMA





Spiegel verwarming
Mooi uitzicht



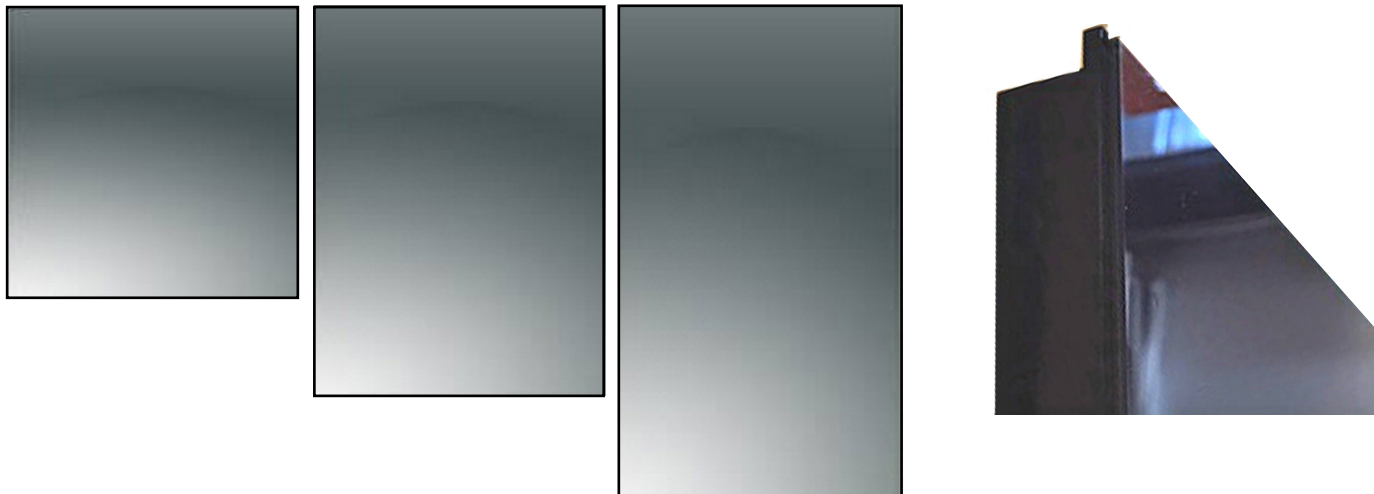

De spiegelverwarming bestaat uit 6 mm EVG (Enkelvoudig Veiligheids Glas) met infrarood verwarming, de zijkanten gepolijst en gemonteerd op een zwart glanzend metalen frame. Deze spiegelpanelen hebben dezelfde eigenschappen als de normale infrarood panelen. Alles is compleet met kabel en stekker. Uitermate geschikt voor badkamers.

Artikelnr.	Afm.(mm)	Watt	Kleur	IP	Geschikt voor
060060202	620x620x25	450	Spiegel	IP44	10m ²
060060204	1220x420x25	550	Spiegel	IP44	11m ²
060060606	920x620x25	700	Spiegel	IP44	15m ²
060060208	1220x620x25	900	Spiegel	IP44	20m ²



SuninX Smart lighting en Heating system



Dit multifunctionele infraroodpaneel ziet er uit als een normale spiegel met handdoek houders. Het is echter een elektrische verwarming die werkt via een stopcontact. In tegenstelling tot andere vormen van verwarming zijn infraroodpanelen een efficiënte manier van verwarmen. Dit gecombineerd met de vele andere voordelen, maakt dat infrarood verwarming sterk in populariteit stijgt.

043201602	300 x 1200mm	2xLED circuit/ 2 x handdoekrek
043201603	600 x 700mm	2xLED circuit/ 2 x handdoekrek
043201604	600 x 1200mm	4xLED circuit/ 3 x handdoekrek

- IOT Verbinding
- Touch knoppen
- LED circuits
- Draadloos WIFI
- Afstandsbediening
- Thermostaat
- Met handdoekrek(ken)

Deze infrarood verwarming combineert 6 technologieën in 1 apparaat.

Blacklight Heaters

Een nieuw design



Infraroodverwarming is ook zeer geschikt voor het verwijderen van vocht en schimmels en verwijdert de sporen waardoor het vocht niet terugkeert. Infraroodverwarming biedt ook verschillende gezondheidsvoordelen en is ideaal voor mensen met exzema, psoriasis of dermatitis. Het is ook goed voor reuma, artritis en gewrichtsaandoeningen, en vooral goed voor oudere mensen en mensen die makkelijk kou vatten. De temperatuur van de Slimline kan worden geregeld met de afstandsbediening.

De Slimline Infrarood Radiant Heater.

is een slank, stijlvol en ultra modern infrarood verwarmingspaneel, uitermate geschikt voor alle binnenruimtes, zoals woonkamers, badkamers, kantoren, keukens, tuinkamers, terrassen en zelfs ruimtes met weinig of geen isolatie. Het elektrisch vermogen wordt zeer snel omgezet in warmte, zodat uw ruimte overal snel warm wordt.



Specifieke kenmerken :

High-end design, unieke slanke structuur

LED display met afstandsbediening

Veiligheid tegen oververhitting

IPX4

Kabel 1,5m

Verwarmingsmateriaal I: vlak aluminum verwarmingselement;

Muurbevestiging boven 1.8 meter hoogte geeft een wijde warmte radiatie.

Temperatuur instelling tussen 5°C-36°C

Voor binnen- en overdekt buitengebruik

Certificaties: CE/SAA/RoHS/ISO9001

Model	Artikelnr.	Voltage	Vermogen	Lengte	Hoogte	Diepte	Geschikt voor	Kleur
THE-1800 Black	043180030	230	1800W	1200mm	150mm	63mm	10m ²	zwart
THE-2400 Black **	043240030	230	2400W	1500mm	150mm	63mm	20m ²	zwart
THE-3000 Black	043300030	230	3000W	1800mm	150mm	63mm	30m ²	zwart

** Ook regelbaar via WIFI

FLATSCREEN HEATERS



De Flatscreen Infrarood Radiant Heater is een infrarood verwarmingspaneel met nieuw design, die uw kamer opwarmt zoals de zon de aarde opwarmt. Het elektrisch vermogen wordt zeer snel omgezet in warmte, zodat uw kamer overal snel warm wordt.

Met een ingebouwde programmeerbare thermostaat zijn er geen installatiekosten, dus u kunt hem eenvoudig op de muur of aan het plafond installeren, aansluiten en binnen enkele seconden voelt u direct warmte en brengt u de ruimte op de temperatuur die u wilt!

Door de directe warmte werkt de Flatscreen radiant heater bijzonder goed voor alle binnenruimtes, zoals woonkamers, badkamers, kantoren, keukens, tuinkamers en zelfs ruimtes met weinig of geen isolatie.

Infraroodverwarming is ook zeer geschikt voor het verwijderen van vocht en schimmels en verwijdert de sporen waardoor het vocht niet terugkeert.

Infraroodverwarming biedt ook verschillende gezondheidsvoordelen en is ideaal voor mensen met exzema, psoriasis of dermatitis. Het is ook geschikt voor reuma, artritis en gewrichtsaandoeningen, en vooral goed voor oudere mensen en mensen die makkelijk kou vatten.



Specifieke kenmerken :

High-end design, unieke structuur

Groot LED display met afstandsbediening

Veiligheid tegen oververhitting

IPX4

Kabel 0,5m

Materiaal: vlak aluminum verwarmingselement;

Muurbevestiging boven 1.8 meter hoogte geeft een wijde warmte radiatie.

Temperatuur instelling tussen 5°C-36°C

Voor binnen en (overdekt) buitengebruik

Certificaties : CE/SAA/RoHs/ISO9001

Model	Artikelnr.	Voltage	Vermogen	Lengte	Hoogte	Diepte	Geschikt voor	Kleur
THB-1000 Black	043100030	230	1000W	862mm	345mm	63mm	8m ²	zwart
THB-1500 Black	043150030	230	1500W	920mm	345mm	63mm	10m ²	zwart
THB-2000 Black	043200030	230	2000W	980mm	345mm	63mm	20m ²	zwart
THB-3200 Black	043320030	230	3200W	1360mm	345mm	63mm	30m ²	zwart

Moderne infrarood verwarming voor binnen en buiten.

De Infralia infrarood Radiant Heater Blacklight is een innovatieve elektrische design verwarming met hoge intensiteit voor een snelle en comfortabele verwarming, zowel residentieel als commercieel...



De Blacklight Radiant Heater is een stijlvolle en energie efficiënte optie voor infrarood verwarming van leefruimtes, salons, bureaus, badkamers, werkruimtes, showrooms, etc., maar ook voor veranda's, werkruimtes, pool houses, etc..

Een nieuwe ervaring in verwarming. Een nieuwe zachte warmte sensatie, gedurende de hele dag. Een discrete aanwezigheid, zonder storend licht.

Hoge intensiteit elektrische Radiant heater met een groot bestralingsoppervlak

Vermogen: 230-240 Volt, 50-60 Hertz

CE-certificaat

Ophang Hoogte Minimum 2.1m - Aanbevolen 2.3m tot 2.7m Maximum 3.0m



Bij hogere plafonds kunnen de Radiant heaters verlaagd worden met behulp van kettingen of BEUGELS

Ophangbaar aan het plafond, de muur, balken, vaste parasols,...

Ook beschikbaar om via verlengstukken en beugels te bevestigen.

Beschermings Label IP55 bescherming tegen binnendringen van water vanuit alle richtingen

Incl. aansluitkabel en afstandsbediening (dimbaar)

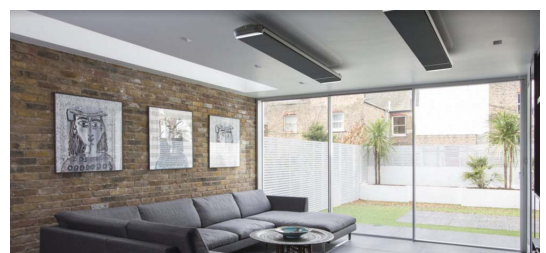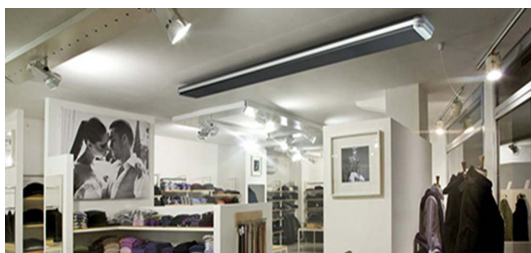

Model	Artikelnr.	Voltage	Vermogen	Lengte	Breedte	Diepte	Geschikt voor	Kleur
GW-9815DB	043981530	220	1500W	1260mm	201mm	58mm	8m ²	Zwart
GW-9818DB	043981830	220	1800W	1410mm	201mm	58mm	10m ²	Zwart
GW-9824DB	043982430	220	2400W	1710mm	201mm	58mm	20m ²	Zwart
GW-9832DB	043983230	220	3200W	2110mm	201mm	58mm	30m ²	Zwart
GW-9815DS	043981536	220	1350W	1260mm	201mm	58mm	8m ²	Zilver
GW-9818DS	043981836	220	1650W	1410mm	201mm	58mm	10m ²	Zilver
GW-9824DS	043982436	220	2250W	1710mm	201mm	58mm	20m ²	Zilver
GW-9832DS	043983236	220	2950W	2110mm	201mm	58mm	30m ²	Zilver



GW-IR TOP

Met helder doorzichtig glas.

Zorgt voor een comfortabele sfeer en houdt de warmte in de ruimte gedurende een lange periode vast. Het doorzichtige design en de betrouwbare controle zullen zelfs de meest veeleisende koper fascineren.

Daarom is de GW IR TOP de ideale oplossing voor thuis en op kantoor

Kenmerken van GW IR TOP

- * Stijlvol en intelligent ontwerp.
- * Doorzichtig gelaagd glas
- * Kan worden gemonteerd met beugel of kettingen.
- * Het apparaat neemt geen zichtbare ruimte in beslag.
- * Verkrijgbaar in twee kleuren: matzwart en zilver.
- * Intense zoneverwarming.

Artikelnr:	Afmetingen	Vermogen	Geschikt voor	Temperatuur	Kleur
043000035	83.5 x 19.5 x 2.6cm	700W	15m ²	240gr.	zwart
043000036	83.5 x 19.5 x 2.6cm	700W	15m ²	240gr.	zilver
043000037	83.5 x 28.5 x 2.6cm	1100W	22m ²	240gr.	zwart
043000038	83.5 x 28.5 x 2.6cm	1100W	22m ²	240gr.	zilver
043000039	83.5 x 37.5 x 2.6cm	1500W	34m ²	240gr.	zwart
043000040	83.5 x 37.5 x 2.6cm	1500W	34m ²	240gr.	zilver



GW-IR Floor




GW-IR Floor LED



GW-IR Floor LED Plus



GW-IR Wall LED

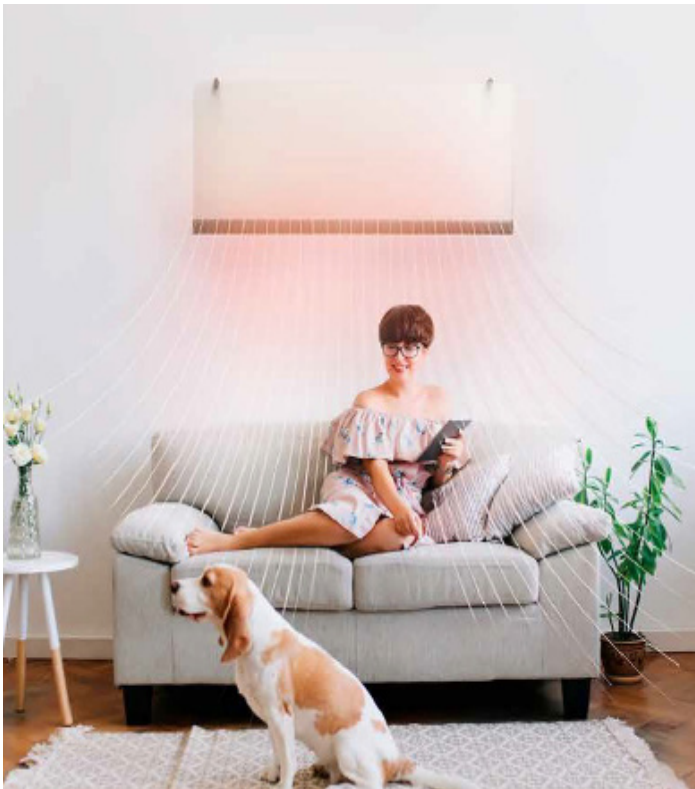

Kenmerken van GW-IR Floor

- * Een stijlvol en elegant ontwerp & kantelbestendige constructie.
- * LED-verlicht glas, evenals een verlichte bodemplaat voor de modellen GW-IR LED en GW-IR LED Plus.
- * De behuizing is verkrijgbaar in mat zwart en zilver.
- * Gebruiksvriendelijk besturingssysteem.
- * ThermoUp-vloerverwarming tot 80°C
- * Oppervlakte temp. 80gr.C
- * Vermogen 500W
- * Stroomniveaus 5
- * Verwarmingsgebied: 12-14m²
- * Voltage 230V
- * Kleur: Zilver/ zilver/mat zwart
- * Afmeting: 101 x 56.9 x 14.8cm
- * Gewicht 14Kg
- * Water/ en stofdichte behuizing

043000041 GW-IR FLOOR 500W
Keur zilver zonder LED

043000042 GW-IR FLOOR LED 500W
Kleur zwart met LED verlichting van wit glas (op afst. bedienbaar)

043000500 GW-IR FLOOR LED Plus 500W
Kleur mat zwart/ zilver met LED verlichting van glas in RGB kleuren (op afst. bedienbaar)

043000045 GW-IR WALL 500W (zonder licht)

Terras verwarming
Lekker genieten



Onze staande infrarood heaters

zijn krachtige infrarood stralers, die uiterst geschikt zijn voor de verwarming van een open of halfopen ruimtes. Ook kunnen ze in magazijnen of ateliers de uitkomst bieden om lokaal krachtig te verwarmen.

Bovendien is infraroodverwarming een erg veilige manier van verwarmen. Het is verwarming via straling, die opgewekt wordt via elektriciteit. Er komt dus geen vlam aan te pas, wat brandgevaar sterk vermindert.

Artikelnr: 043300003

Technisch:

Afmetingen: 520 x 330 x 2002 mm (gesloten)

Verwarmingsoppervlakte: +/- 15m²

Vermogen: 2000 Watt – 2x6 Watt (2 LED lampen)

Aansluiting: 220-240 Volt – 50 Hz

Compleet verstelbare arm voor warmte boven tafels

Deze heaters zijn voorzien van Carbonvezel verwarmingselementen voor pure infrarood stralingswarmte, Beide stralers zijn op diverse niveaus instelbaar

Beide stralers zijn voorzien van Remote Controll afstandsbediening

Artikelnr: 043302500

Technisch:


Afmetingen: 1350 x 315 x 415 mm

Verwarmingsoppervlakte: +/- 18m²

Vermogen: 2500 Watt

Aansluiting: 220-240 Volt – 50 Hz

Cover inclusief

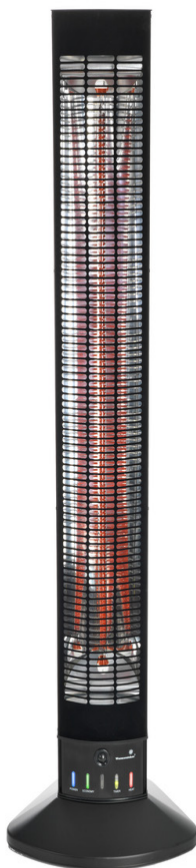

MOBIELE TERRASHEATERS



Gebruiksvriendelijke infraroodverwarming

De Diana is een vrijstaande infrarood terrasverwarmer geschikt voor commercieel (horeca, terrassen, open binnenruimtes) en privégebruik. Dankzij z'n afwerking in roestvast staal en z'n aangename verlichting, past hij bij elke gelegenheid.

Focus op duurzaamheid en innovatie

De heater uit roestvast staal is bestand tegen zware regen, sneeuw of spatten, en is dus geschikt voor commercieel gebruik. Hij is bovendien voorzien van LED verlichting die bestand is tegen hoge temperaturen. Deze verlichting is aan de bovenkant van de heater gemonteerd. Diana is bovendien voorzien van een passieve infrarood besparingsfunctie (PIR) die de verwarming automatisch uitschakelt na 4 minuten zonder beweging in het projectiegebied.

043000050 voor 16-20m²

230-240v . 3000W (incl. 2 x LED 12W)

H 169 W 50 D 50cm

Incl. Afdekhoes

Incl. aftandsbediening

De heater kan in verschillende warmteprogramma's geschakeld worden .

Staat op wieltjes.



Een luxe model met verstelbare LED verlichting

Het elegante Apollo model zorgt voor een perfecte combinatie van lifestyle en comfort voor zowel voor binnen als buitengebruik. Terras, balkon, garage, evenement, cafe of restaurant : de Apollo zorgt voor een comfortabel gevoel en een aangenaam warme sfeer. De slanke, aantrekkelijke metalen behuizing (190 cm) is weersbestendig en duurzaam. De gepatenteerde koolstofvezel verwarmingselementen genereren op een milieuvriendelijke manier een comfortabele warmte met lage verbruikskosten. Bovendien wordt je tuin of terras prachtig verlicht door de verstelbare LED lamp. De bewegingsmelder en apart te bedienen verwarmingselementen zorgen dan weer voor een lage verbruikskosten. Dit maakt de Apollo één van de meest efficiënte en milieuvriendelijke terrasverwarmers is ter wereld. Verleng uw zomer met deze terrasverwarmer.

043000051 voor 16-20m²

230-240v . 3000W (incl. 2 x LED 12W)

H 190 W 50 D 50cm

Incl. Afdekhoes

Incl. afstandsbediening

De heater kan in verschillende warmteprogramma's geschakeld worden.

Staat op wieltjes.




*Lekker genieten,
haal de zon op
je terras*





Voor wand-/ plafond montage (pendelen)


- * 230V-50Hz 2800W
- * 4-uurs Timer, 1.9 M kabel,
- * Geanodiseerd aluminium (BA200),
- * Met 130 ° verwarmings hoek
- * Effectieve tot 4 mtr hoogte
- * IP55 Weerbestendig ontwerp;
- * Incl. Afst. bediening

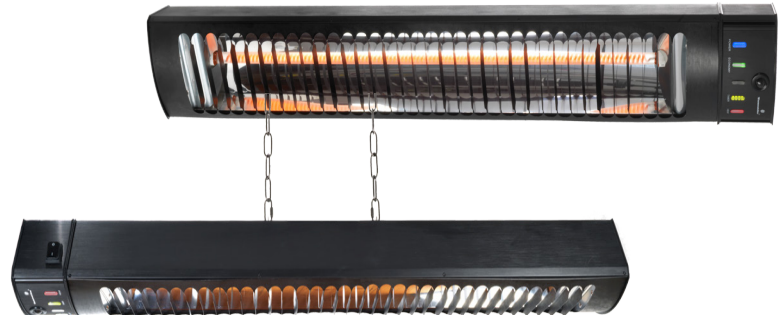

Model	Artikelnr.	Voltage	Vermogen	Lengte	Hoogte	Diepte	Geschikt voor	Kleur
GW P 3000	043300028	230	2800W	1270mm	200mm	150mm	22m ²	alu



Hoge temperatuur infrarood stralers
 Voorzien van LED indicatielampje
 Verkrijgbaar in 1500 - 2400 - 3000 Watt
 Behuizing hoogwaardig aluminium, Strak design
 Voorzien van TÜV, CE en GS keurmerk
 Uitermate geschikt het voor (bij)-verwarmen van een
 overdekt terras, serre, aanbouw, werkplekken etc..
 Waterproof IP55


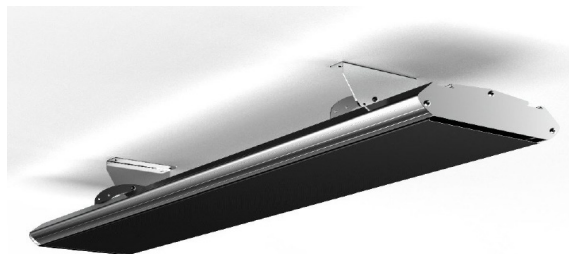


- 046150030 - 1500 Watt - afm: 925 x 165 x 48
- 046240030 - 2400 Watt - afm: 1365 x 165 x 48
- 046300030 - 3000 Watt - afm: 1675 x 165 x 48

TERRASHEATERS

Goldsun infrarood stralers.

Goldsun Aqua is vanwege zijn robuuste en duurzame uitvoering uitermate geschikt voor het verwarmen van zowel binnen als buitenterrassen. Door de toegepaste korte golf infrarood techniek (Dr. Fischer Garnetta infrarood lampen) heeft u direct warmte zonder voorverwarmen Dit systeem kan ook worden ingezet om grotere omgevingen te verwarmen. Speciaal geschikt voor horeca-terrassen omdat deze infrarood stralers geen verval hebben van warmte en deze ook niet wegwaait.

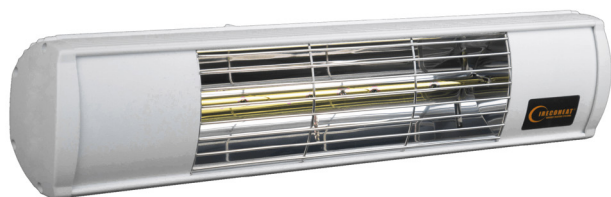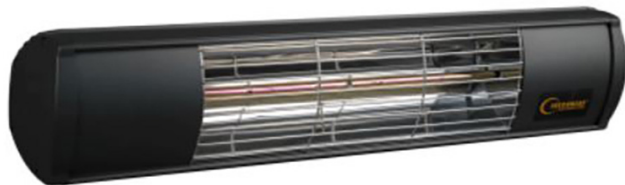

Aqua Single

Verkrijgbaar in 1500 - 2000 Watt

Korte golf - IR spectrum A

Dr. Fischer Garnetta Low Glare infrarood

Hoogwaardig gepolijste reflectoren

Verkrijgbaar in de kleuw wit en antraciet

Afm: 530 mm x 119 mm x 112 mm

Gewicht 2,6 kg

046311531 Aqua Single 1500W wit

046311539 Aqua Single 1500W antraciet

046312031 Aqua Single 2000W wit

046312036 Aqua Single 2000W antraciet

Goldsun Supra Single

Verkrijgbaar in 1500 - 2000 Watt

Korte golf - IR spectrum A

Dr. Fischer Garnetta Low Glare infrarood

Hoogwaardig gepolijste reflectoren

Grote reflector voor een groot wamtebereik

Verkrijgbaar in de kleuw wit en antraciet

Afm: 430 mm x 166 mm x 95 mm

Gewicht 2,0 kg

046321530 Goldsun Supra 1500W zwart


046321531 Goldsun Supra 1500W wit

036321536 Goldsun Supra 1500W antraciet

046322030 Goldsun Supra 2000W zwart

046322031 Goldsun Supra 2000W wit

046322036 Goldsun Supra 2000W antraciet

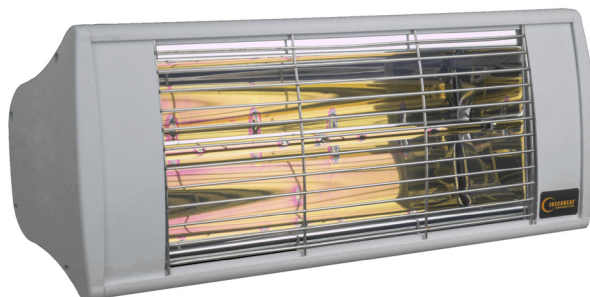

Goldsun Supra+ Remote

Verkrijgbaar in 1500 - 2000W

Incl. geïntegreerde dimmer

Dr. Fischer Garnetta Low Glare infrarood

Grote reflector voor een groot warmtebereik

Hoogwaardig gepolijste reflectoren

Verkrijgbaar in zwart, wit en antraciet

Afm: 430 mm x 166 mm x 95 mm

Gewicht 2.0 kg



046331530 Supra + Remote 1500W zwart


046331531 Supra + Remote 1500W wit

046331536 Supra + Remote 1500W antraciet

046332030 Supra + Remote 2000W zwart

046332031 Supra + Remote 2000W wit

046332036 Supra + Remote 2000W antraciet

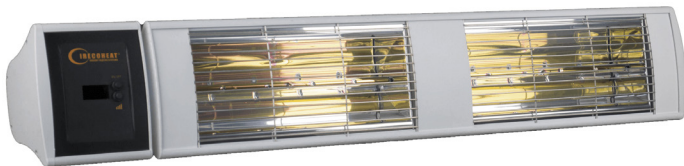

Goldsun Supra Twin+ Remote

Vermogen 3000W

Incl. geïntegreerde dimmer

Dr. Fischer Garnetta Low Glare infrarood

Grote reflector voor een groot warmtebereik

Hoogwaardig gepolijste reflectoren

Verkrijgbaar in zwart, wit en antraciet

Afm: 960 mm x 166 mm x 95 mm

Gewicht 4.1 kg

046343030 Supra Twin + Remote 3000W zwart

046343031 Supra Twin + Remote 3000W wit

046343036 Supra Twin + Remote 3000W antraciet

Parasol verwarming

Vermogen 1500W


Incl. parasolbeugel

Flexibel snoer

Dr. Fischer Garnetta Low Glare infrarood

Hoogwaardig gepolijste reflectoren

Kleuren wit en antraciet

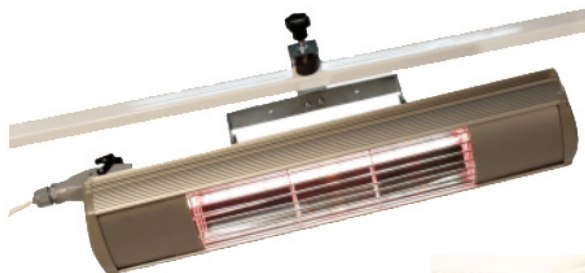

046301531 Ecosun parasol 1500W wit

046301536 Ecosun parasol 1500W antraciet






Infrarood heater

Geschikt voor binnen en overdekt buiten
Wand/ plafondmontage
220-240V 50/60Hz 1500W IP24
Carbon fibre tube mat zwart finish
Met plafond en wandmontage
1.8M kabel met schuko stekker
Afm: H10*W80*D9cm

043000052 met zwart afschermglas
043000053 met zwart afschermglas
en 2 x LED licht 3.5W

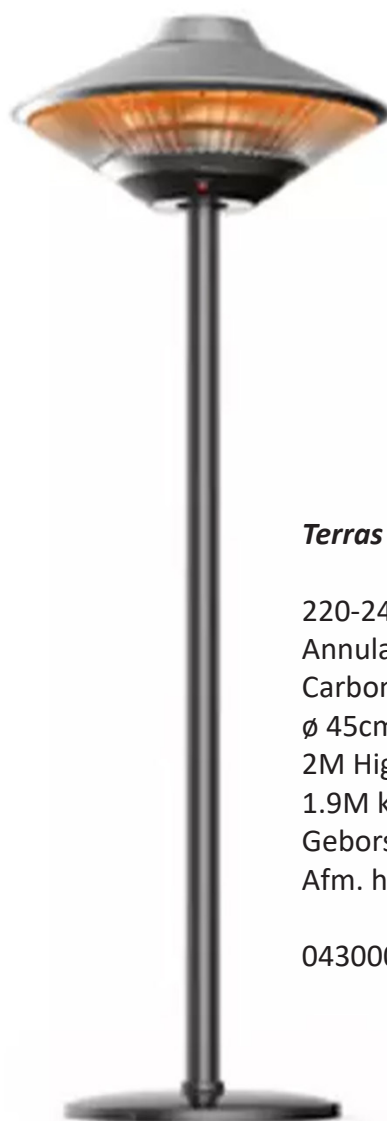

Terras Heater Mars Outdoor

220-240V 50/60Hz 1750/ 1500W
Annula Eclipse Technology
Carbon fibre tube
ø 45cm voet
2M High Remote Control
1.9M kabel
Geborsteld Alu finish
Afm. heater :H210*W68*D68cm

043000056 750/ 1500W



Parasol heater Mars Outdoor

Plafond & Parasol type 100-
240V 50/60Hz 750W/1500W
Carbon fibre tube
Geborsteld Alu finish
Heater afm. :H19*W38*D38cm
Kkabel 1.9m

043000057 750/ 1500W

Retable Outdoor Tafel Heater

Geschikt voor buiten IP45
220-240V 50/60Hz 1300W
Carbon fibre tube
Mat zwart met zwart rooster
Voet ø 40cm with tafelblad ø60cm
1.9M cable en schuko stekker
Verwarmingsgebied 5m²
Met IR controller

043000054 1500W H 75cm
043000055 2000W H 110cm



De medium golflengte Aaren infraroodverwarmer van MO-EL combineert de elegantie van de MO-EL Hot-Top met de onmiddellijkheid en effectiviteit van infraroodlampen.

De Aaren inbouw is voorzien van Schott Nextrema® glas van 4 mm dik Nextrema glas filtert het licht van de IR straler met ruim 90%



Toepassingen: Werkplekverwarming stralers, Terrasverwarming, Inbouw terrasverwarming, Winkel verwarming

Kenmerken:

IP55

Incl. inbouwframe

Hoge stralingsintensiteit

Met dimmer incl. afstandsbediening



046111600 1600 Watt - 1190 x 590 x 160 - 8,9 kg

De S+ zijn voorzien van aluminium lamellen waardoor de perfecte infrarood / stralingswarmte kan worden gewaarborgd. De hoge temperatuur infrarood donkerstralers zijn verkrijgbaar in verschillende Wattage en maten en zijn uitermate geschikt het voor (bij)-verwarmen van diverse open ruimtes waaronder werkplekken in fabrieken, hallen, kantoren en terrassen.

Toepassingen:

Werkplekverwarming panelen

Terrasverwarming

Inbouw terrasverwarming

Winkel verwarming

Badkamerverwarming



Kenmerken:

Plafondbeugel inbegrepen

Europees fabricaat.

Voorzien van energie versnellende coating

Kan met vrijwel iedere thermostaat en/ of dimmer aangesloten worden. Vraag bij ons voor het juiste advies.



Inbouwframe apart bestellen.

046101800 1800W: Afm: 1550x250x60mm

046102400 2400W: Afm: 1550x250x60mm

046103000 3000W: Afm: 1550x350x60mm

046201824 Inbouwframe voor 046001800/ 046002400

046203000 Inbouwframe voor 046003000

TERRASHEATERS INBOUW



Kenmerken:

- * Voorzien van Dr. Fischer Garnetta element
- * Direct warm
- * IP55 (waterproof) TUV - Nemko
- * Vermogen 1500/ 2000/ 3000 Watt
- * Aluminium Chassis
- * Hoogwaardig gepolijste reflectoren
- * Verkrijgbaar in Wit

046201500 1500W Afm: 574x182x57mm

046202000 2000W Afm: 574x182x57mm

046203000 3000W AfM: 974x182x57mm

Deze heater is voorzien van een Dr. Fischer Garnetta Gold lamp welke voorziet in 60% minder lichtuitval dan andere stralers. Vanwege zijn robuuste, duurzame uitvoering uitermate geschikt voor het gebruik op particulier evenals De straler wordt onder een hoek van 22,5 graden gemonteerd en is hierdoor uitermate geschikt om vanaf de buitenkant van een terrasoverkapping naar binnen te stralen.

Speciale tekening met inbouwmaten worden standaard bijgeleverd

Goldsun Supra is voorzien van een Dr. Fischer Garnetta Gold lamp welke voorziet in 60% minder lichtuitval dan andere stralers. Vanwege zijn robuuste, duurzame uitvoering uitermate geschikt voor het gebruik op particulier evenals commercieel horeca terras.

Goldsun Supra inbouw wordt horizontaal gemonteerd en is hierdoor uitermate geschikt om boven een zit hoek te monteren.



046301500 1500W Afm: 474x234x90mm

046302000 2000W Afm: 474x234x90mm

046303000 3000W AfM: 874x234x57mm

Speciale tekening met inbouwmaten worden standaard bijgeleverd

Kenmerken:

- * Voorzien van Dr. Fischer Garnetta element
- * Direct warm
- * IP55 (waterproof) TUV - Nemko
- * Verkrijgbaar 1500 - 2000 -3000 Watt
- * Aluminium Chassis
- * Hoogwaardig gepolijste reflectoren
- * Verkrijgbaar in Wit



HLW is vanwege zijn robuuste uitvoering en duurzame uitvoering uitermate geschikt voor het gebruik op particulier als commercieel horeca terras.

HLW is leverbaar in diverse Wattage en kan worden voorzien van een standaard kwarts, Ultra Low Glare korte golf element of Platina Low Glare element.

Kenmerken:

- * Direct warm
- * IP55 (waterproof) TUV - Nemko
- * Verkrijgbaar 1500 - 2000 - Watt
- * Aluminium Chassis
- * Hoogwaardig gepolijste reflectoren
- * Verkrijgbaar in Zwart - Wit - zilver



046401500 1500W Afm: 590x225x100mm

met kwarts Ultra Low Glare element

046501500 1500W Afm: 590x225x100mm

met kwarts Platina Low Glare element

046402000 2000W Afm: 590x225x100mm

met kwarts Ultra Low Glare element

046502000 2000W Afm: 590x225x100mm

met kwarts Platina Low Glare element

Speciale tekening met inbouwmaten worden bijgeleverd.



Glaswarmt.BV

Specialisten in infrarood-verwarmen

Showroom:

Eurgiopark 8
6467 JE Kerkrade

Postadres:

Hazelaar 3
6372 XL landgraaf

T: 045 5410900

E: jo@wolfs.nl

I: www.glaswarmt.nl

Webshop: www.glaswarmt.eu
www.glaswarmt.com

